


WP Combi Supreme '230 Volt uit de accu'

zeiljachten • motorboten • campers • caravans • vakantiehuizen • voertuigen

Sinus omvormer / acculader combinatie



Datasheet

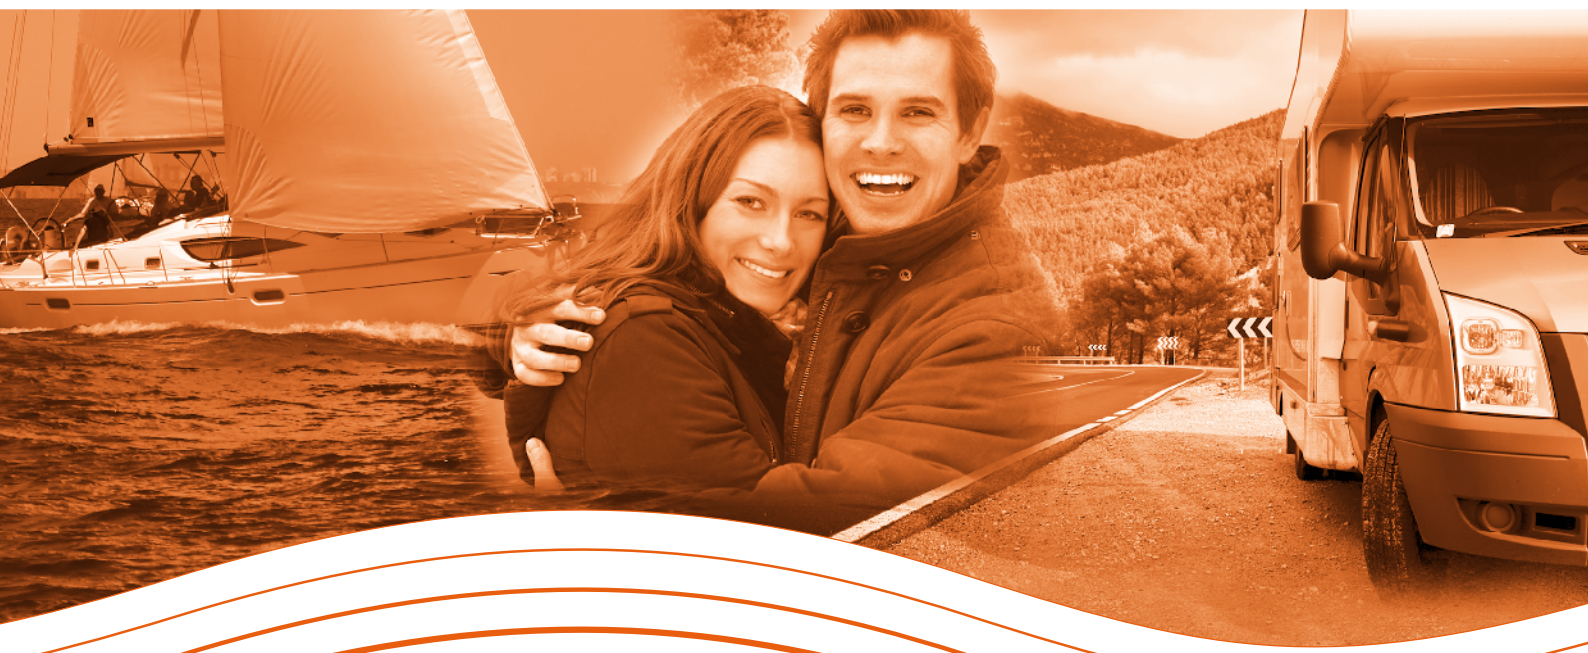

WP Combi Supreme 12V / 1000 WP Combi Supreme 12V / 2000

Stille stroom, waar u ook bent. Zonder generator!
Automatisch accu's laden via de walstroom.

- Zuivere sinus spanning
- 3-traps acculader
- Automatisch omschakelen wal/omvormer
- Geschikt voor gevoelige belastingen
- Hoog rendement
- Volledig beveiligd
- Ingebouwd LED display
- USB poort voor het laden van mobiele telefoons etc.
- Plug & Play installatie



Powering your Lifestyle



Powering your Lifestyle




Sinus omvormer / acculaders **WP Combi Supreme**


WP COMBI SUPREME 1000-40 **WP COMBI SUPREME 2000-55**

Article nr.	61121040	61122055
SINUS OMFORMER		
AC Vermogen	1000W	2000W
AC Stroom	4.3A	8.7A
AC Piek	2000W	4000W
AC Spanning Hz	230VAC / 50Hz	
AC Spanningsvorm	Sinewave (<3% THD)	
Ingangsspanning	12.5VDC	
Nullast	< 1.5ADC	
Ingangsvoltage	10.5 – 15.5VDC	
Onderspanningsalarm	11.0/12.1VDC	
Afschakeling	10.5/11.8VDC	
Inschakeling	12.0/12.6VDC	
Overspanning / afschakeling	15.5VDC	
USB		
USB Port - Telefoonaansluiting	5V, 750mA	
AC OMSCHAKELSTYSTEEM		
Transfertijs	< 30ms	
Amperage	16A	
AC Instelling wal	8, 10, 16A	
Uitgang 1 (230V stekker)	16A max	
Uitgang 2 (krachtstroom)	16A max	
DISPLAY		
Aansluiting	RJ12	
Omvormer modus	V-in, V-uit	
Acculader modus	Accuspanning & laadfase	
ACCULADER		
Bereik	13.5 - 14.4VDC	
Float spanning	13.4 – 13.8VDC	
Laadstroom (max)	40ADC	55ADC
Instelbaarheid	5,10,20,40	5,15,35,55
Accu soort	GEL, Open lood, AGM	
Laadkarakteristiek	Bulk/Absorption/Float / 3-traps	
Efficient	>80%	
DIVERSEN		
Certificering	CE	
Omgevingstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)	
Temperatuur bij opslag	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)	
Luchtvochtigheid	5-90% noncondensing	
Hoogte	Up to 9,843ft (3000m) above sea level	
GEWICHTEN EN AFMETINGEN		
Gewicht	12.5lbs (5.7kg)	14.5lbs (6.6kg)
Afmetingen	9.0 x 18.8 x 4.5" (230 x 478 x 114 mm)	

Model 12/1000

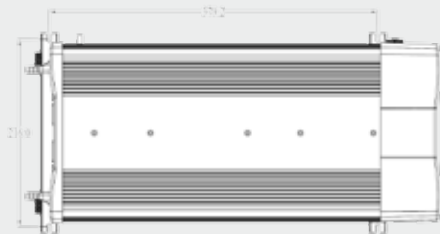


Model 12/2000

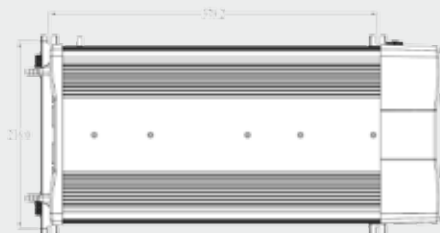

Front Display kan met kabel op afstand geplaatst worden

Overzicht voorkant

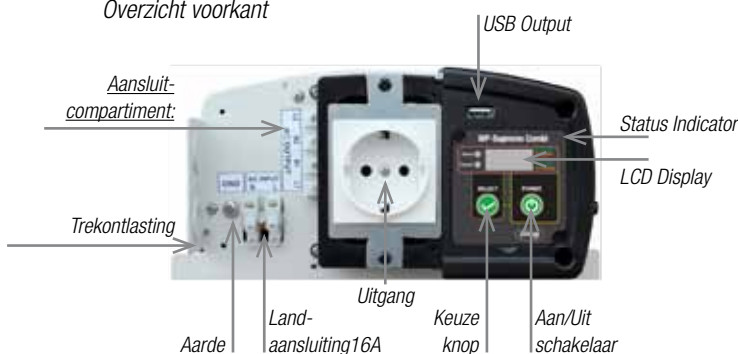

Overzicht achterkant

